


PGT



Monosplit Klimaanlage

Für
Kühlen
& Heizen

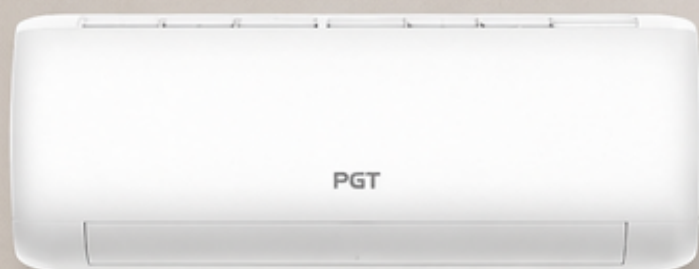

PGT

X5

R32



Entfeuchtung



Auto Reinigung



Leise



WiFi
(optional)



Auto-Defrosting



Auto-Neustart



24h Timer



Anti Vereisung



DC Inverter



Auto Diagnose



Aluminum
Lamellen



Fast C&H



ECO



Anti-Kalt Luft



Back Up Heizung
(optional)



LED Display



An/Aus

Kühlen und Heizen



Mono Split Klimaanlage



Technische Spezifikationen

Model			PGT-XS-09A / PG-XS-09A	PGT-XS-12A / PG-XS-12A
Klimazone Type			T1	T1
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220V-240V/1/50Hz	220V/50Hz
Kühlen	BTU		9000	12000
	Leistung	W	2700W (500W-4000W)	3500W (900W-4000W)
	SEER/EER	W/W	7,37 / 3,75	7,25 / 3,02
	Energielevel		A++	A++
Heizen	Power	V/Ph/Hz	3000W (500W-4100W)	3850W (900W-4200W)
	SCOP/COP		4,14 / 3,57	4,14 / 3,33
	Energielevel		A+ *(Durchschnitt Klima)/A+++	A+ *(Durchschnitt Klima)/A+++
Luftumwälzung IDU		m³/h	620 m³/h	620 m³/h
Schallpegel IDU		dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Flüssigkeitsleitung		inch	1/4	1/4
		mm	ø 6 mm	ø 6 mm
Heissgasleitung		inch	3/8	3/8
		mm	ø 9 mm	ø 9 mm
Max. Länge horizontal		m	12m	12m
Max. Differenz vertikal		m	7m	7m
Kältemittel	Typ	Typ	R32	R32
	Menge	g	570 g	600 g
IDU Maße	Net(B*T*H)	mm	875×305×205	875×305×205
	Verpack. (B*T*H)	mm	950×380×280	950×380×280
ODU Maße	Net(B*T*H)	mm	710×276×546	710×276×546
	Verpack. (B*T*H)	mm	830×350×615	830×350×615

Vermerk:

Die obenstehenden Daten dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

IDU (Inneneinheit)

ODU (Außeneinheit)